Detergente base versatile RM 754 ASF

Rimozione dello sporco

⚠ ***AVVERTIMENTO***

Queste sono solo delle brevi istruzioni! Prima di utilizzare il detergente leggere le indicazioni sul prodotto e osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del prodotto. Osservare le istruzioni di dosaggio sull'etichetta del prodotto.
La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può causare danni all'apparecchio di pulitura e presentare pericoli per l'ambiente, l'utilizzatore e altre persone.

1 Preparazione

A

B

C

A Determinare lo strato da pulire (p. es. test con graffetta). Il Detergente base versatile può essere utilizzato su tutte le superfici insen sibili agli alcalini (p. es. PVC / PUR) e anche su superfici sensibili agli alcalini (p. es. lino-leum).

B Selezionare e predisporre la macchina e accessori idonei per lo strato di pavimento.

C Dosare il detergente base a secondo dello spessore di sporco da rimuovere (circa 10 - 20%).

2 Pulizia di fondo

A

B

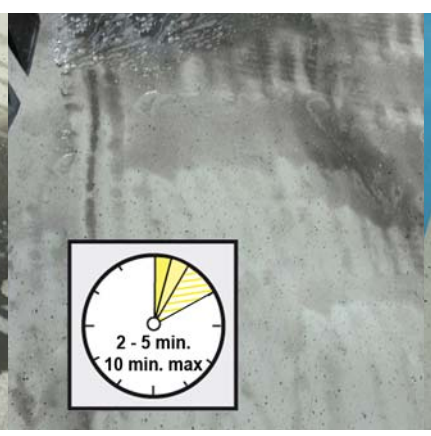

C

A Applicare la soluzione di detergente base, non aspirare.

B Lasciare agire la soluzione di detergente base a secondo dello spessore dello sporco (circa 2 - 5 minuti, al massimo 10 minuti).

C Pulire lo strato con l'apparecchio di pulitura. Aspirare l'ammucchio di sporco.

Nota
Pericolo che le pellicole de prodotto di cura si stacchi con un dosaggio troppo forte e/o tem-po d'azione troppo a lungo

3 Rimozione dei residui

A

B

A Pulire successivamente lo strato del pavi-mento con acqua chiara, finché i residui di detergente e dello sporco sono rimossi.

B Prima di applicare un nuovo rivestimento occorre che lo strato di pavimento sia asciutto e senza polvere, il valore pH deve essere di 7 - 8,5.

Finiti i lavori, pulire immediatamente la macchina e gli accessori.

Detergente base versatile RM 754 ASF

Rimozione del film di trattamento

⚠ ***AVVERTIMENTO***

Queste sono solo delle brevi istruzioni! Prima di utilizzare il detergente leggere le indicazioni sul prodotto e osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del prodotto. Osservare le istruzioni di dosaggio sull'etichetta del prodotto.
La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza può causare danni all'apparecchio di pulitura e presentare pericoli per l'ambiente, l'utilizzatore e altre persone.

1 Preparazione

A

B

C

A Determinare lo strato da pulire (p. es. test con graffetta). Il Detergente base versatile può essere utilizzato su tutte le superfici insen sibili agli alcalini (p. es. PVC / PUR) e anche su superfici sensibili agli alcalini (p. es. linoleum).

B Preparare e predisporre la macchina e accessori idonei per lo strato di pavimento.

C Dosare il detergente base a secondo dello spessore del film di trattamento da rimuovere (circa 20 - 30%, massimo 50%).

2 Staccare il film di trattamento

A

B

C

A Applicare la soluzione di detergente base, non aspirare.

B Lasciare agire la soluzione di detergente base a secondo dello spessore del film di trattamento da rimuovere (circa 5 - 10 minuti).

C Lavorare meccanicamente lo strato di pavimento scaduto il tempo d'azione, di seguito aspirare l'ammucchio di sporco.

3 Rimozione dei residui

A

B

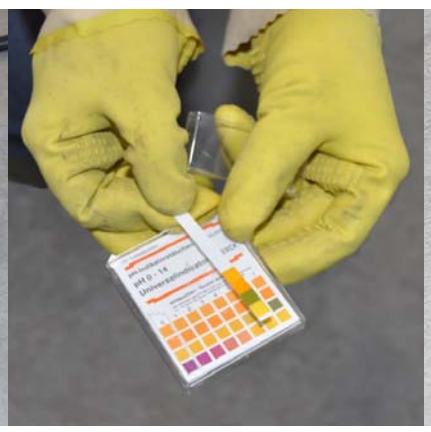

C

A Pulire successivamente lo strato del pavimento con acqua chiara, finché i residui di detergente e dello sporco sono rimossi.

B Verificare il valore pH. Ripetere la pulizia successiva finché è raggiunto un valore pH di 7 - 8,5.

C Prima di applicare un nuovo rivestimento occorre che lo strato di pavimento sia asciutto e senza polvere.

Finiti i lavori, pulire immediatamente la macchina e gli accessori.